


SW  
2011



符号×数  
Part

変更事項  
Revision Record

担当者  
Changed


日付  
Date

確認  
Checked

日付  
Date

承認  
Approved

日付  
Date

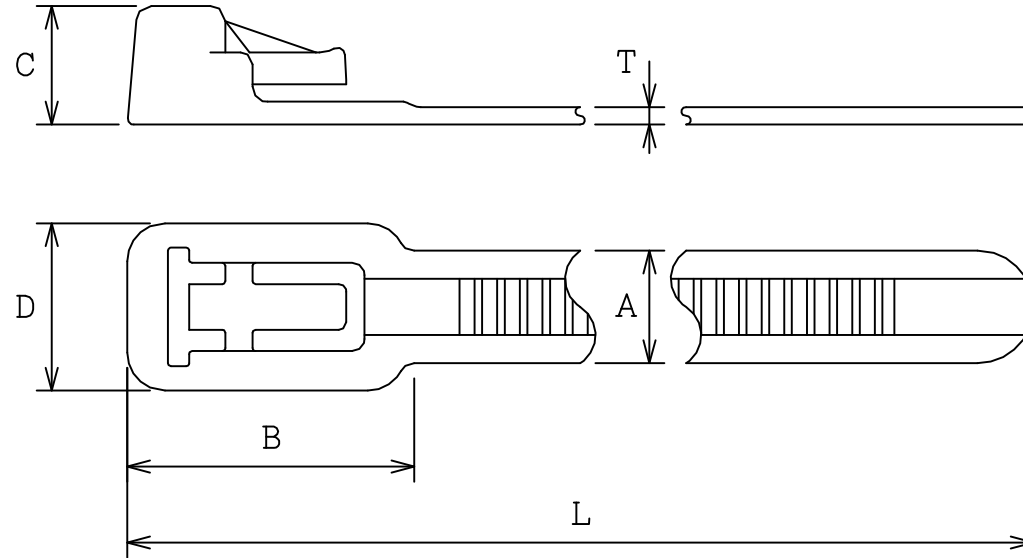

型番 Product Code	材質 Material	色 Color	結末後使用温度範囲 Self-declared Operating Temperature(After Bundle)	UL温度範囲 Operating Temperature	UL	
					主原料 Raw Material	製品 Product
RF250	66ナイロン 標準 / PA66 Standard	黒色/Black	-40℃～+85℃	-40℃～+85℃	UL94V-2	E64962
RF250-N		乳白色/Natural		—		—
RF250-W	66ナイロン 耐候 / PA66 Weather Resistant	黒色/Black	-40℃～+85℃	-40℃～+85℃		E64962
RF250-HSW	66ナイロン 耐熱・耐候 / PA66 Heat Stabilized・Weather Resistant	黒色/Black	-40℃～+110℃	-40℃～+105℃		

L	T	A	B	C	D
250.0±2.0	1.2±0.2	7.4±0.2	19.0±0.2	7.8±0.2	11.0±0.2

結束径/Bundle Diameter

φ 2.5 ~ φ 7.2

ループ引張強度(最小値)  
/Min. Loop Tensile Strength

222.3N

寸法単位/Dimension Units

mm

性能 / Performance  
仕様 / Specification

本製図の著作権はヘラマンタイトン(株)に  
属し事前の書面での許可無く第三者に  
ももらしたり複製することを禁ずる。

The copyright of this drawing is  
reserved by HELLERMANN TYTON.  
It is issued on condition that  
it is not reproduced, copied or  
disclosed to a third party,  
either wholly or in part,  
without the consent of  
HELLERMANN TYTON.

製図/Drawn 17/10/2013 S. Kikumoto  
承認/Approved 17/10/2013 K. Yasuhara

**HellermannTyton**

HellermannTyton Co., Ltd.

尺度 / Scale 2 : 1

製品名/型番 / Title  
リピートタイ / REPEAT TIE / RF250 SERIES

図面番号 / Drawing-No. XCT-HTJ056-CSU  
13229-13-401  
用紙 D. Size A4  
ページ Sheet 1/1